

EZL-200L

(Serial Ethernet Converter)



Highlights

- 기존 시리얼 장치를 10Base-T 유선랜(Ethernet)에 연결
- 1개의 RS232 포트 지원(최대 115,200bps, DB9-M 인터페이스)
- 보안 기능(IP filtering, Password)
- DHCP, PPPoE 지원 (다양한 유동 IP 환경에서 사용 가능)
- 다양한 호스트 연결모드 지원(TCP 서버, TCP 클라이언트, UDP)
- AT 명령어를 통한 유연한 환경 설정 및 통신 기능 제공 (특히)
- 사용이 간편한 PC용 환경설정 프로그램 제공 (ezConfig)
- PC용 시리얼 <--> TCP/IP 가상 드라이버 (ezVSP) 무상 제공
- LAN을 통한 간편한 펌웨어 업그레이드 기능 제공
- 유럽 환경규약인 RoHS 대응으로 환경친화적인 제품


Overview

EZL-200L은 원격지에서 시리얼 장비를 제어 및 관리할 수 있도록 이더넷 혹은 인터넷에 연결 시켜주는 외장형 시리얼<-->이더넷(유선랜) 컨버터입니다.


EZL-200L을 기존장비의 시리얼에 연결하면 소프트웨어 변경 없이 간단히 네트워크에 연결할 수 있습니다. 다시 말해서 인터넷 데이터 전송 프로토콜인 TCP/IP 데이터를 자동으로 처리하기 때문에 TCP/IP 기능이 없는 사용자 장비를 손쉽게 인터넷(TCP/IP망)에 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라 인터넷망에 연결로 인해 기존 시리얼장비의 통신거리를 획기적으로 확장시켜 줍니다.

Applications

LAN망을 이용하여 시리얼 장비간의 거리확장



신용카드 결제 시스템

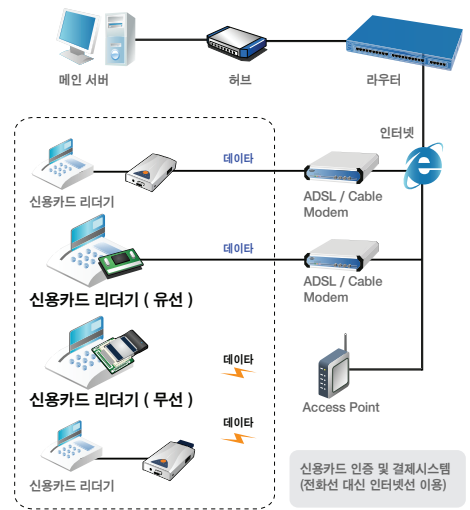

Specifications

*Serial Physical Interface

Serial Interface

RS232-RXD, TXD, RTS, CTS, DTR-DSR loop-backed

±15KV ESD Protection

Connector

DB9M DTE Connector

*Serial Port Property

Baudrate

1200 bps ~ 115200 bps

Data Bits

7, 8 bits

Parity

None, Even, Odd, Mark, Space

Stop Bit

1 bit

Flow Control

RTS/CTS Hardware, Xon/Xoff Software

* Network Physical Interface

Network Interface

RJ45 (10Base-T)

1500 VAC Isolation

* Software Functions

Protocols

TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, Ethernet, TFTP, DHCP, PPPoE

Security

IP filtering - Restrict host

Password for Configuring

Communication Mode

TCP server (T2S)

TCP client (COD)

TCP server/client with AT command (ATC)

UDP mode (U2S)

Additional Functions

Sending MAC address Option

* Indicators(LEDs)

Power

Red

Status

Yellow, The current status

Ethernet Link

Green

Ethernet RXD

Yellow

Ethernet TXD

Green

* Processors

CPU

Atmel AVR

ROM

64K bytes Flash Memory

RAM

4K bytes SRAM

* Management

ezConfig

Configuration and Monitoring Tool through Ethernet

AT Command

Configuring in ATC mode - Patent

* Supplementary Software

ezConfig

Configuration Tool for Windows

ezConfig Library

The Library of ezConfig for VC++, VB, Java, and Linux

ezVSP

Serial to Network Virtual Driver for Windows

ezTerm

Simple TCP/IP Communication Test Tool

hotflash

Firmware Upgrade Utility for Windows

* Dimension

Size

136mm x 83mm x 29mm

Body Netweight

about 140g

* Operating Environment

Input Voltage

DC 5±0.25V

Power Consumption

78mA typical

Operating Temperature

0 °C ~ 55 °C

Storage Temperature

-40 °C ~ 85 °C

* Approvals

CE

F690501/SP-EMC000564

MIC

E-E013-05-2998(A)

* Emissions

EN55022:1998/A1:2000/A2:2003 (Class A)

EN61000-3-2:2000

EN61000-3-3:1995/A1:2001

EN55024:1998/A1:2001/A2:2003

* Immunity

EN61000-4-2:1995/A1:1998/A2:2000

EN61000-4-3:1995/A1:1998/A2:2000

EN61000-4-4:1995/A1:2000/A2:2001

EN61000-4-5:1995/A1:2000

EN61000-4-6:1996/A1:2000

EN61000-4-11:1994/A1:2000

Ordering Information

EZL-200L-SK

EZL-200L 본체

5V 파워

시리얼 케이블

CD

System Diagram

